

Slider Trax™ Base Installation and Instructions




Each Slider Trax includes a thumb screw and a stainless steel 1/4 – 20 x 7/8" set screw to secure it in place. Only one will be used at a time.

Thumb Screw: Use when rapid adjustments and repositioning may be needed.



Set Screw: Use for permanent installations and to create a flush edge at the outer edge of the rail.

- 3004.3093 - 45° Angled - Pack of 1**
- 3004.3096 - Straight - Pack of 1**
- 3004.3100 - 45° Angled - Pack of 4**
- 3004.3156 - Straight - Pack of 4**
- 3004.3150 - 45° Angled - Box of 36 Bulk**
- 3004.3159 - Straight - Box of 36 Bulk**


Patent pending on all base models.

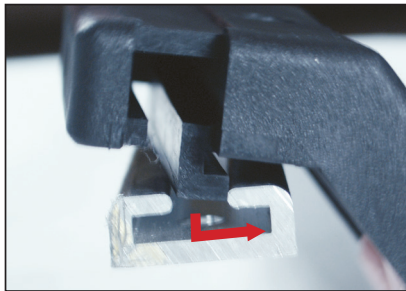

1) Slip the slider base into the aluminum Slider Trax™ rail.

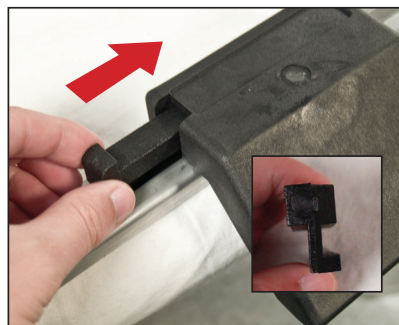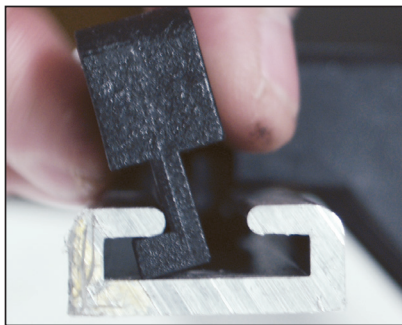

2) Install the slide lock into the track and push into the base.

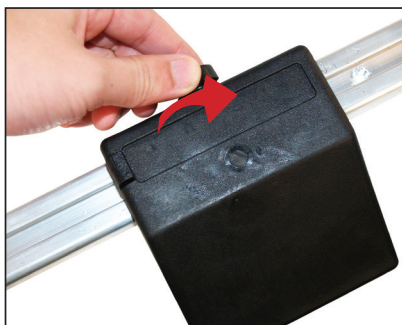

3) Thread the thumb screw or set screw into the assembly and tighten to lock the slider into position. Loosen the thumb screw to move the slider to a different position and then retighten. Reverse these instructions to remove or put in a different location.


Slider Trax™ Rail Mounting Installation and Instructions

3000.3115 - 8' Rail
Anodized Black
3000.3124 - 4' Rail
Anodized Black




- 1) Place the aluminum rail in the position it is to be mounted on your boat (For most applications, the rail will mount inside or on top of the gunnel.)

Note: *If attaching to fiberglass or a painted area apply blue painter's tape to the area to be drilled. This will help to prevent paint scratching or fiberglass chipping.*

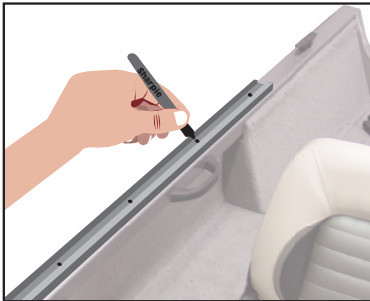


- 2) Use a marker to mark where the holes are going to be drilled.

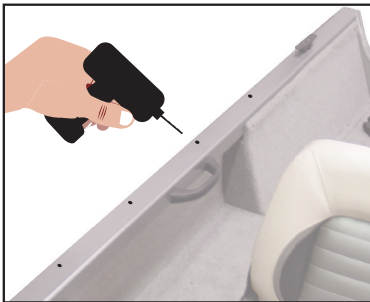

- 3) Drill the marked holes for a #8 fastener. The proper hole size will be determined by your choice of fasteners (not supplied). For most applications use a self tapping tapered head screw. In some cases you may prefer to use a #8 tapered head machine screw with nut.



- 4) Remove the tape and align the rail to the holes.

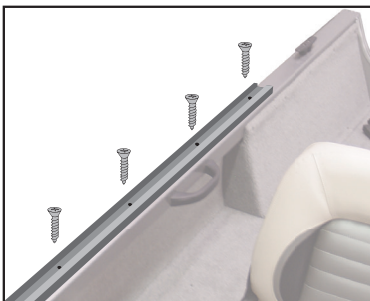

- 5) Install and carefully tighten your fasteners.
Your Slider Trax rail is now ready for use.

If you are not comfortable drilling holes let a professional install your Slider Trax™. (Warranty does not cover boat damages.)

Product Satisfaction Guarantee

At Extreme Max, we pride ourselves on making quality products and wish to correct any mistakes on our end. If you are not 100% satisfied with the product, for any reason, please reach out to us. We are here to help!

Warranty

This product is warranted for consumer use for 2 years after the date of retail purchase. Warranty includes parts only. Warranty valid only in the USA.

This product is warranted to the original retail purchaser to be free from defects in material and workmanship, ordinary wear and tear expected. This warranty shall not apply to any defects caused by: (I) overloading, (II) physical abuse of goods or any acts of vandalism by any person, (III) improper installation or use contrary to the instructions, (IV) commercial use. The sole remedy under this warranty is at the discretion of manufacturer: the replacement of the same or similar product, or the refund of the original purchase price. Extreme Max™ is not responsible for any consequential or incidental damages. Any and all freight charges to handle warranty claims are the responsibility of the consumer. Extreme Max™ is not responsible for any labor charges that may be incurred.

For all inquiries please send your name, mailing address, main contact phone number, original retail sales receipt, summary of alleged defect and any applicable pictures to service@extrememax.com.

Slider Trax™ Base

Installation et l'utilisation instructions




Chaque Slider Trax comprend une vis à serrage à main et une vis de réglage en acier inoxydable de 1/4 - 20 x 7/8" pour le fixer en place. Un seul sera utilisé à la fois.

Vis à serrage à main:
À utiliser lorsque des réglages rapides et un repositionnement peuvent être nécessaires.



Vis de réglage: À utiliser pour les installations permanentes et pour créer un bord affleurant sur le bord extérieur du rail.

3004.3093 - 45° Coudé - Pack 1
3004.3096 - Droit - Pack 1
3004.3100 - 45° Coudé - Lot de 4
3004.3156 - Droit - Paquet de 4
3004.3150 - 45° Coudé - Boîte de 36 gros
3004.3159 - Droit - Boîte de 36 gros

En attente de brevet sur tous les modèles de base.

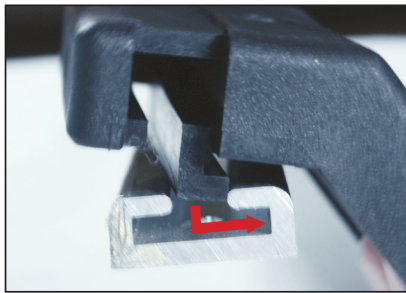

1) Glisser la base de curseur dans le rail en aluminium.

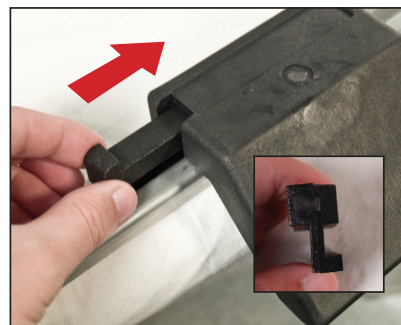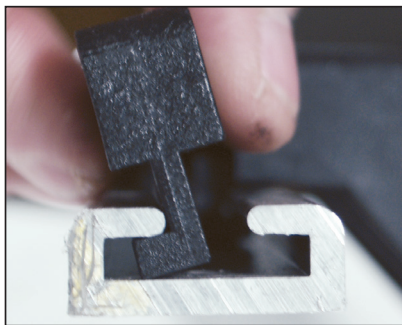

2) Installez le loquet de verrouillage dans la piste et pousser dans la base. vis de réglage d'allen



3) Enfilez la vis à oreilles ou la vis de réglage dans l'ensemble et serrez pour verrouiller le curseur en position. Desserrez la vis à oreilles pour déplacer le curseur dans une position différente, puis resserrez. Inversez ces instructions pour supprimer ou mettre dans un endroit différent.

Slider Trax™ Rail Instructions d'installation

3000.3115 - 8' Rail
Anodisé Noir
3000.3124 - 4' Rail
Anodisé Noir




- 1) Placer le rail d'aluminium où il sera monté sur le bateau. (Pour la plupart des applications, le rail va monter à l'intérieur ou sur le dessus du plat-bord les.)

Remarque: *Lors de la fixation de la fibre de verre ou une surface peinte appliquer peintres bleus bande sur la zone à percer. Cela aidera à empêcher la peinture rayures ou fibre de verre écaillage.*




- 2) Mark emplacement des trous à l'aide d'un marqueur.

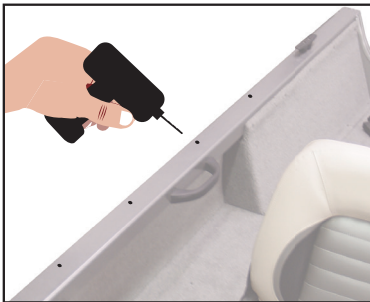

- 3) Percez les trous marqués pour une fixation # 8. La bonne taille du trou sera déterminé par votre choix des attaches (non fourni). Pour la plupart des applications utilisent une vis autotaraudeuse à tête conique. Dans certains cas, vous préférerez peut-être utiliser une tête conique vis # 8 de la machine avec écrou.



- 4) Retirer le ruban et aligner le rail sur les trous que vous avez créés.

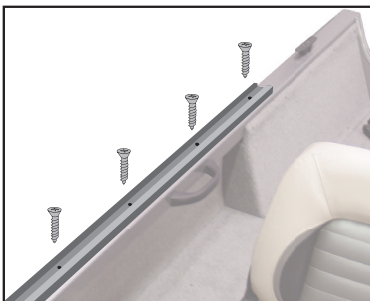

- 5) Installez et serrez soigneusement vos fixations.
Votre chemin de fer est maintenant prêt à l'emploi.

Si vous n'êtes pas des trous de forage confortables laisser un professionnel installer vos rails. (Notre garantie ne couvre pas les dommages de bateau.)

Garantie De Satisfaction Du Produit

Chez Extreme Max, nous sommes fiers de fabriquer des produits de qualité et souhaitons corriger toute erreur de notre part. Si vous n'êtes pas satisfait à 100% du produit, pour quelque raison que ce soit, veuillez nous contacter. Nous sommes ici pour aider!

Garantie

Ce produit est garanti pour une utilisation par les consommateurs pendant 2 an après la date d'achat au détail. La garantie ne comprend que les pièces.

Garantie valable uniquement aux États-Unis.

Ce produit est garanti à l'acheteur au détail d'origine comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication, d'usure normale attendue. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par: (I) la surcharge, (II) l'abus physique de marchandises ou tout acte de vandalisme par quiconque, (III) une mauvaise installation ou utilisation contraire aux instructions, (IV) une utilisation commerciale. Le seul recours en vertu de cette garantie est à la discrétion du fabricant: le remplacement du même produit ou d'un produit similaire, ou le remboursement du prix d'achat d'origine. Extreme Max™ n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Tous les frais de transport pour traiter les demandes de garantie sont à la charge du consommateur. Extreme Max™ n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre qui pourraient être encourus.

Pour toutes demandes, veuillez envoyer votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone principal, le reçu de vente au détail original, le résumé du défaut allégué et toutes les photos applicables à service@extrememax.com