


# Dog Platform Assembly Instructions

3005.4248

Item	Part No.	Desc.	Qty
1	4246-100	Main Platform	1
2	4246-009	Ladder Bracket	1
3	4246-008	Upright Tube	2
4	4246-012	Platform Restraint Cable	2
5	4246-011	Cross-Brace Bar	1
6	9565K53	End Cap	6
7	93625A300	M8 Lock Nut	8
8	92095A298	M8 x 50mm Button-Head cap Screw	4
9	93625A250	M6 Lock Nut	4
10	91292A143	M6 45mm Socket-Head Cap Screw	4
11	93475A250	M6 Washer	4
12	98930A116	M8 x 20mm Carriage Bolt	2
13	4246-014	1" x 24" Strap With Buckle	2
14	4246-015	M8 Threaded Rod	1
15	4246-016	Rubber Tube	1

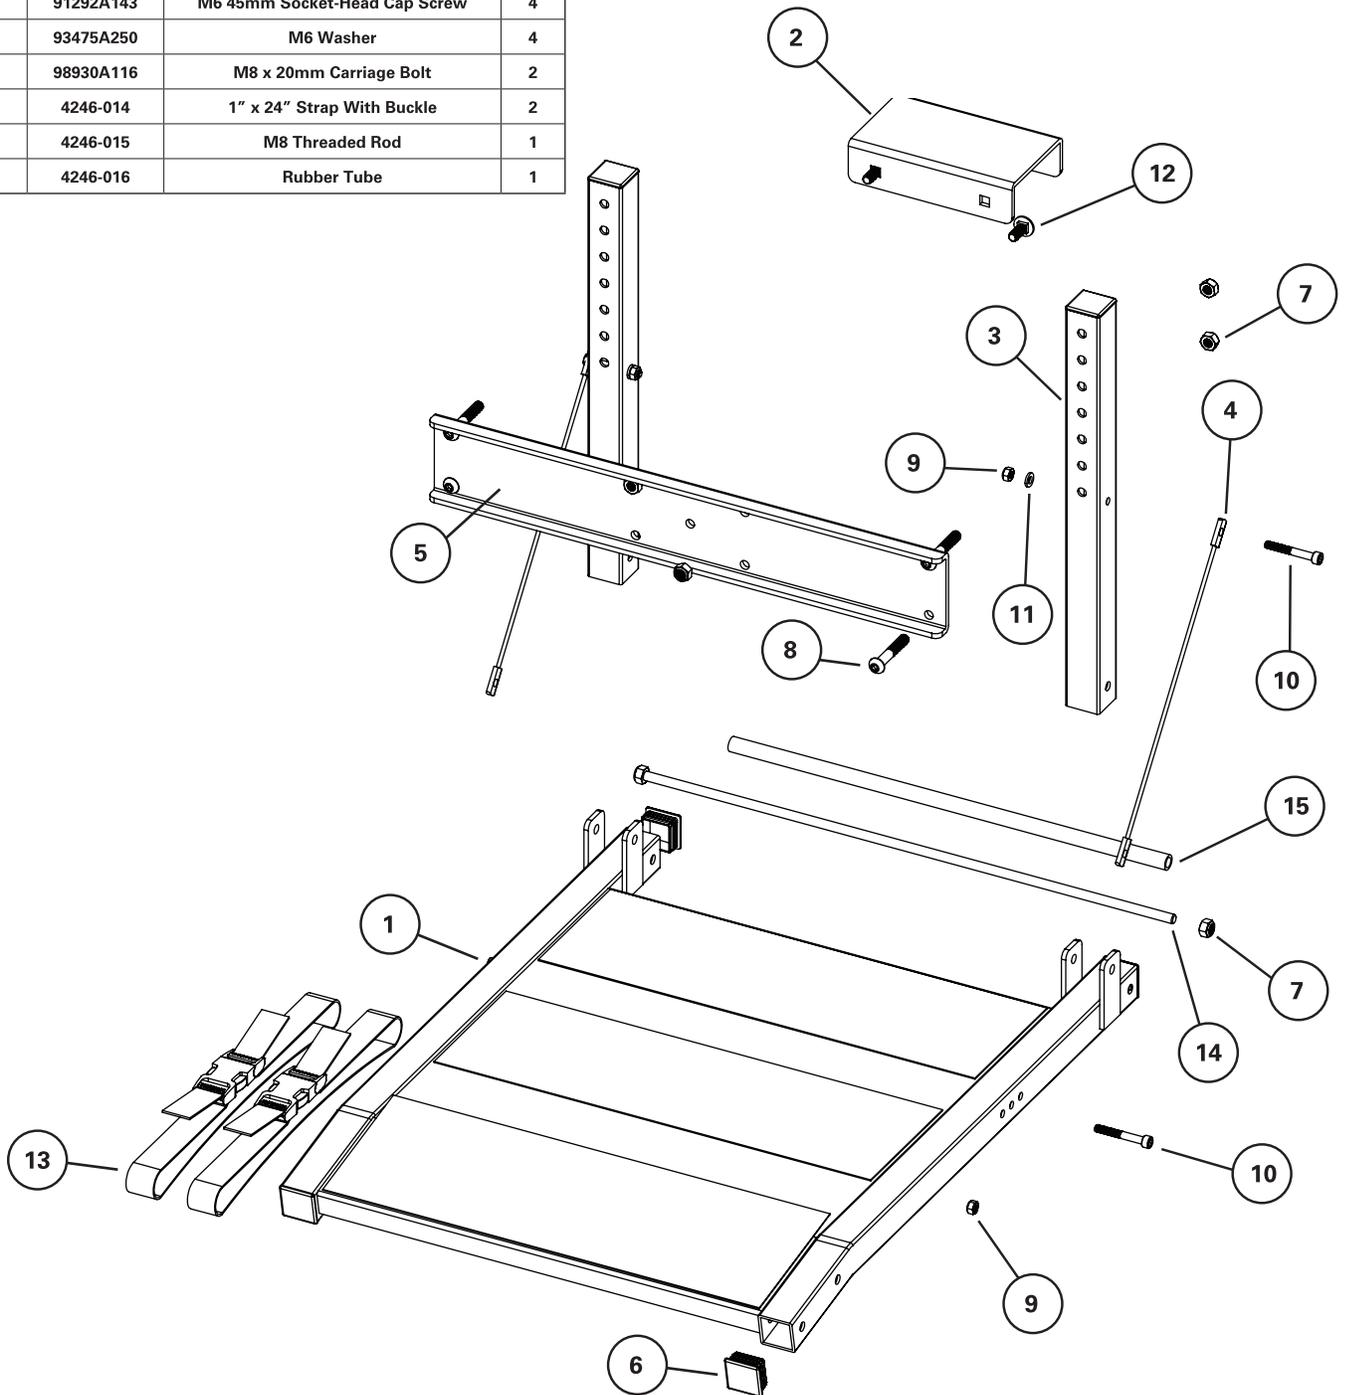

## **Read, Follow, and Save These Instructions.**



### **Warnings:**

- The platform is designed for use while the boat is in a stationary position. Remove the platform before operating the boat.
- Designed for use by pets only. Not for human use.
- Be aware that platform use may offset the balance of the boat.
- Extreme Max is not responsible for damages or injuries caused by improper assembly, improper installation, or improper use of this product.

## **Product Satisfaction Guarantee**

At Extreme Max, we pride ourselves on making quality products and wish to correct any mistakes on our end. If you are not 100% satisfied with the product, for any reason, please reach out to us. We are here to help!

## **Warranty**

This product is warranted for consumer use for 2 years after the date of retail purchase. Warranty includes parts only. Warranty valid only in the USA.


This product is warranted to the original retail purchaser to be free from defects in material and workmanship, ordinary wear and tear expected. This warranty shall not apply to any defects caused by: (I) overloading, (II) physical abuse of goods or any acts of vandalism by any person, (III) improper installation or use contrary to the instructions, (IV) commercial use. The sole remedy under this warranty is at the discretion of manufacturer: the replacement of the same or similar product, or the refund of the original purchase price. Extreme Max™ is not responsible for any consequential or incidental damages. Any and all freight charges to handle warranty claims are the responsibility of the consumer. Extreme Max™ is not responsible for any labor charges that may be incurred.

**For all inquiries please send your name, mailing address, main contact phone number, original retail sales receipt, summary of alleged defect and any applicable pictures to [service@extrememax.com](mailto:service@extrememax.com).**

## Assembly Instructions

*Read all information included on page 2 before beginning operation or installation.*

1. Set the main platform right side up on a hard, flat surface. Place an upright tube into each of set of lifted mounting tabs at the back of the platform. Insert the M8 threaded rod into the rubber tube, then position it into the mounting holes at the back of the main platform. Secure the rod with an M8 lock nut on each end. Tighten so the upright hinges freely, but doesn't wobble within the mounting tabs.
2. Find the desired platform height. To find this height, measure from the boat gunwale or ladder rung down to where you want the platform located. This will generally be with the platform at or near the waterline for best functionality. Next, measure that same distance upward from the top of the main platform along one of the uprights. Mark the desired height on the upright.
3. Place the cross-brace bar against the upright tubes so its top edge is aligned with the marked height measurement from the previous step. Adjust the cross-brace bar upward or downward until its mounting holes align with a set of mounting holes in the upright tube. Secure the bar in place with an M8 x 50mm button-head cap screw and M8 lock nut at all four aligned hole locations.
  - Note: The cross-brace bar may be installed on either side of the upright tubes. Placing the brace on the backside (non-platform side) of the upright tubes allows a larger reach for the ladder bracket for wider ladder rungs or gunwales, while installation on the front side (platform side) of the upright tubes provides a narrower fit for thinner ladder rungs or gunwales.
4. Next, position the ladder bracket along the center backside of the cross-brace bar with the cradle downward. Align the ladder bracket with either set of mounting holes. Secure with a set of M8 x 20mm carriage bolts and M8 lock nuts.
5. Using an M6 x 45mm socket-head cap screw, M6 washer, and M6 lock nut, secure one end of a platform restraint cable to the designated holes on the outside of each upright tube. Reach a cable downward toward the side of the platform toward the three mounting holes. Determine which of the three mounting holes provides the best angle for your platform. Secure the cable with another M6 x 45mm socket-head cap screw, M6 washer, and M6 lock nut. Attach the second cable to the matching hole on the opposite side of the platform.
6. Place an end cap into each of the four open tube ends on the main platform. Press in and tap with a hammer until the caps sit flush within the hole.

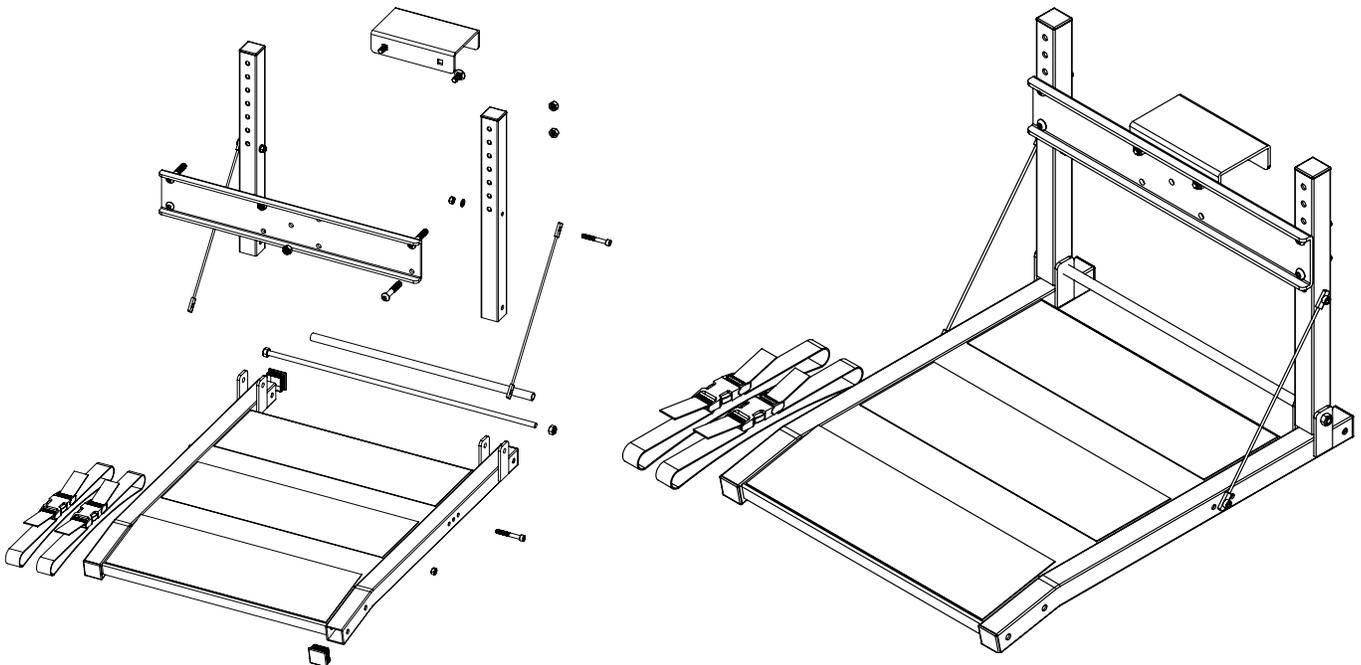


## Installation Instructions

1. Determine the desired location for the platform along the boat gunwale or on the boat's ladder.
2. Place the ladder bracket over the gunwale or onto the ladder lung. Slowly pivot the platform downward and ensure there are no obstructions to the movement of the platform.
3. If possible, use the two included straps to secure the platform to the boat or ladder.
4. Always remove the platform before operating the boat in any capacity.

# Instructions de montage de la plate-forme pour chien

3005.4248

Article	Numéro de pièce	La description	Qté
1	4246-100	Plate-forme principale	1
2	4246-009	Support d'échelle	1
3	4246-008	Tube vertical	2
4	4246-012	Câble de retenue de plate-forme	2
5	4246-011	Barre d'entretoise	1
6	9565K53	Embout	6
7	93625A300	Écrou de blocage M8	8
8	92095A298	Vis à tête ronde M8 x 50 mm	4
9	93625A250	Écrou de blocage M6	4
10	91292A143	Vis à tête creuse M6 45 mm	4
11	93475A250	Rondelle M6	4
12	98930A116	Boulon de Carrosserie M8 x 20mm	2
13	4246-014	Sangle de 1 "x 24" avec boucle	2
14	4246-015	Tige filetée M8	1
15	4246-016	Tube en caoutchouc	1

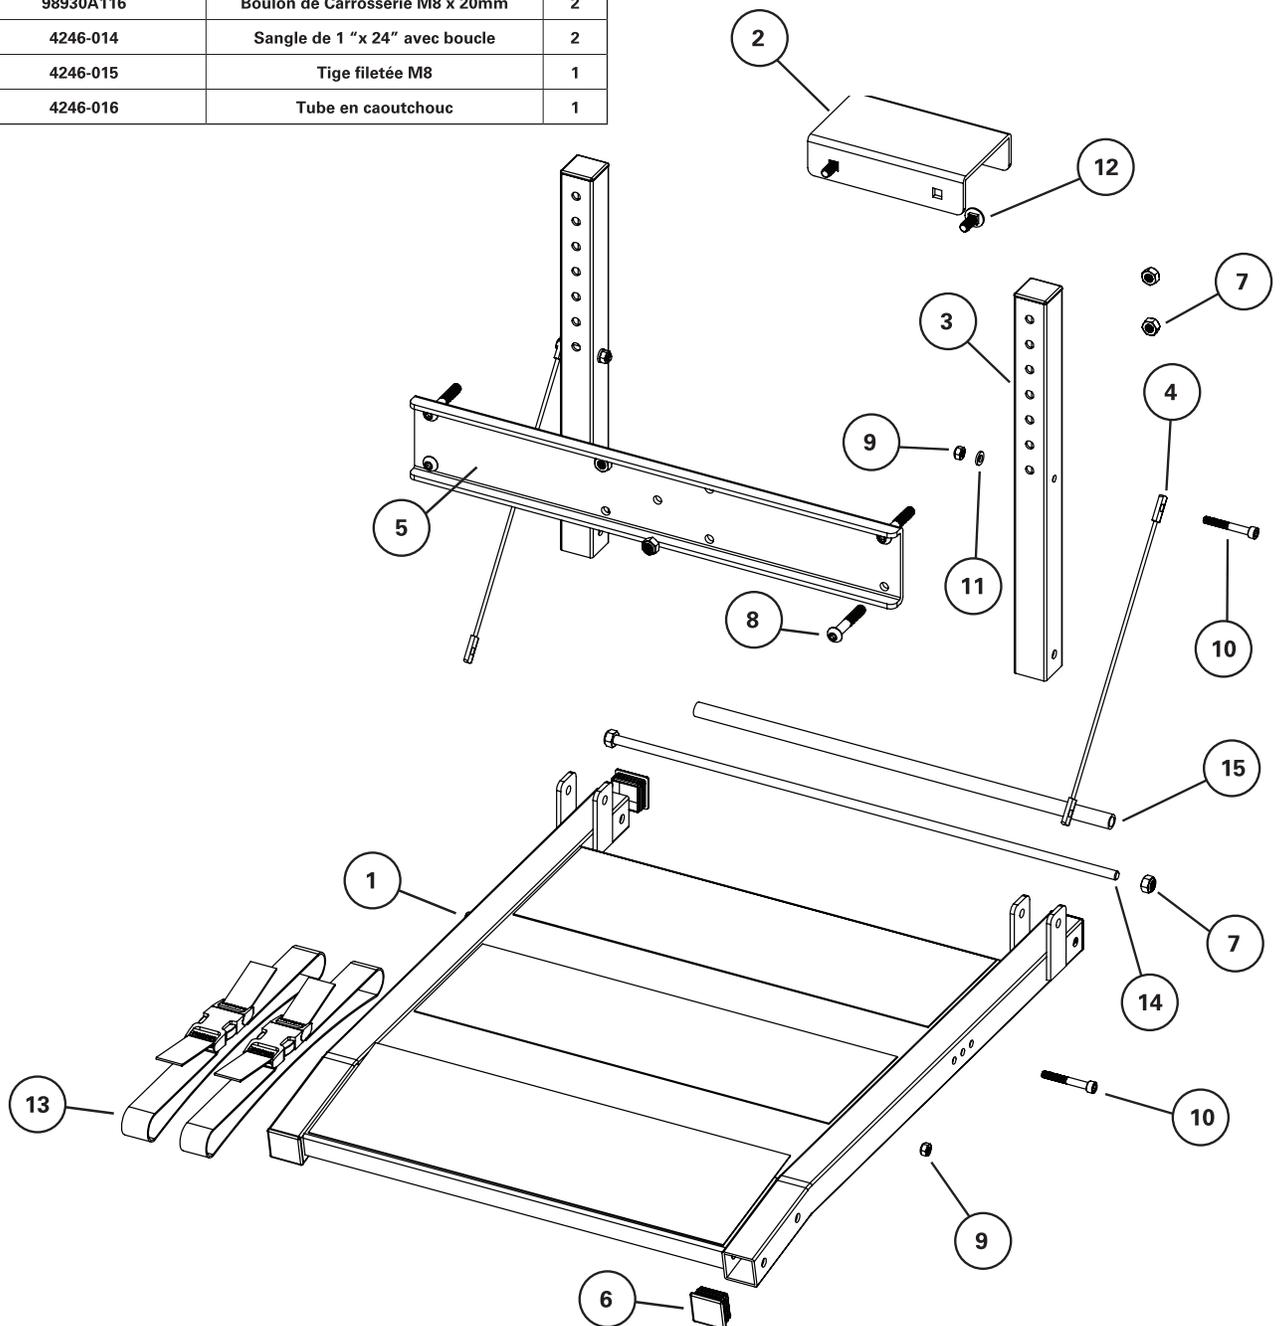

## Lisez, Suivez Et Conservez Ces Instructions.



### Mises en garde:

- La plate-forme est conçue pour être utilisée lorsque le bateau est en position stationnaire. Retirez la plate-forme avant d'utiliser le bateau.
- Conçu pour être utilisé uniquement par les animaux domestiques. Pas à usage humain.
- N'oubliez pas que l'utilisation de la plate-forme peut compenser l'équilibre du bateau.
- Extreme Max n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par un assemblage incorrect, une installation incorrecte ou une utilisation incorrecte de ce produit.

## Garantie De Satisfaction Du Produit

Chez Extreme Max, nous sommes fiers de fabriquer des produits de qualité et souhaitons corriger toute erreur de notre part. Si vous n'êtes pas satisfait à 100% du produit, pour quelque raison que ce soit, veuillez nous contacter. Nous sommes ici pour aider!

## Garantie

Ce produit est garanti pour une utilisation par les consommateurs pendant 2 an après la date d'achat au détail. La garantie ne comprend que les pièces.

Garantie valable uniquement aux États-Unis.


Ce produit est garanti à l'acheteur au détail d'origine comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication, d'usure normale attendue. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par: (I) la surcharge, (II) l'abus physique de marchandises ou tout acte de vandalisme par quiconque, (III) une mauvaise installation ou utilisation contraire aux instructions, (IV) une utilisation commerciale. Le seul recours en vertu de cette garantie est à la discrétion du fabricant: le remplacement du même produit ou d'un produit similaire, ou le remboursement du prix d'achat d'origine. Extreme Max™ n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Tous les frais de transport pour traiter les demandes de garantie sont à la charge du consommateur. Extreme Max™ n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre qui pourraient être encourus.

**Pour toutes demandes, veuillez envoyer votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone principal, le reçu de vente au détail original, le résumé du défaut allégué et toutes les photos applicables à [service@extrememax.com](mailto:service@extrememax.com)**

## Instructions De Montage

*Lisez toutes les informations incluses à la page 2 avant de commencer l'utilisation ou l'installation.*

1. Placez la plate-forme principale à l'endroit sur une surface dure et plane. Placez un tube vertical dans chacun des jeux de languettes de montage soulevées à l'arrière de la plate-forme. Fixez chacun avec une vis à tête ronde M8 x 50 mm et un contre-écrou M8. Serrez pour que le montant charnière librement, mais ne vacille pas dans les languettes de montage.
2. Trouvez la hauteur de plate-forme souhaitée. Pour trouver cette hauteur, mesurez à partir du plat-bord ou de l'échelle du bateau jusqu'à l'endroit où vous voulez que la plate-forme soit située. Ce sera généralement avec la plate-forme à ou près de la ligne de flottaison pour une meilleure fonctionnalité. Ensuite, mesurez cette même distance vers le haut à partir du haut de la plate-forme principale le long de l'un des montants. Marquez la hauteur désirée sur le montant.
3. Placez la barre transversale contre les tubes verticaux de sorte que son bord supérieur soit aligné avec la mesure de hauteur marquée de l'étape précédente. Ajustez la barre transversale vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que ses trous de montage s'alignent avec un ensemble de trous de montage dans le tube vertical. Fixez la barre en place avec une vis d'assemblage à tête ronde M8 x 50 mm et un contre-écrou M8 aux quatre emplacements des trous alignés.
  - Remarque: la barre transversale peut être installée de chaque côté des tubes verticaux. Placer le renfort à l'arrière (côté non-plate-forme) des tubes verticaux permet une plus grande portée pour le support d'échelle pour les échelons d'échelle plus larges ou les plats-bords, tandis que l'installation sur le côté avant (côté plate-forme) des tubes verticaux offre un ajustement plus étroit pour échelons ou plats-bords plus minces.
4. Ensuite, placez le support d'échelle le long de l'arrière central de la barre transversale avec le berceau vers le bas. Alignez le support d'échelle avec l'un ou l'autre des ensembles de trous de montage. Fixez avec un jeu de boulons de carrosserie M8 x 20 mm et d'écrous de blocage M8.
5. Insérez la tige filetée M8 dans le tube en caoutchouc, puis positionnez-la dans les trous de montage à l'arrière de la plate-forme principale. Fixez la tige avec un contre-écrou M8 à chaque extrémité.
6. À l'aide d'une vis d'assemblage à tête creuse M6 x 45 mm, d'une rondelle M6 et d'un contre-écrou M6, fixez une extrémité d'un câble de retenue de plate-forme aux trous désignés à l'extérieur de chaque tube vertical. Atteignez un câble vers le bas vers le côté de la plate-forme vers les trois trous de montage. Déterminez lequel des trois trous de montage offre le meilleur angle pour votre plate-forme. Fixez le câble avec une autre vis à tête creuse M6 x 45 mm, une rondelle M6 et un contre-écrou M6. Fixez le deuxième câble au trou correspondant sur le côté opposé de la plate-forme.
7. Placez un capuchon d'extrémité dans chacune des quatre extrémités ouvertes du tube sur la plate-forme principale. Appuyez et tapez avec un marteau jusqu'à ce que les bouchons affleurent dans le trou.

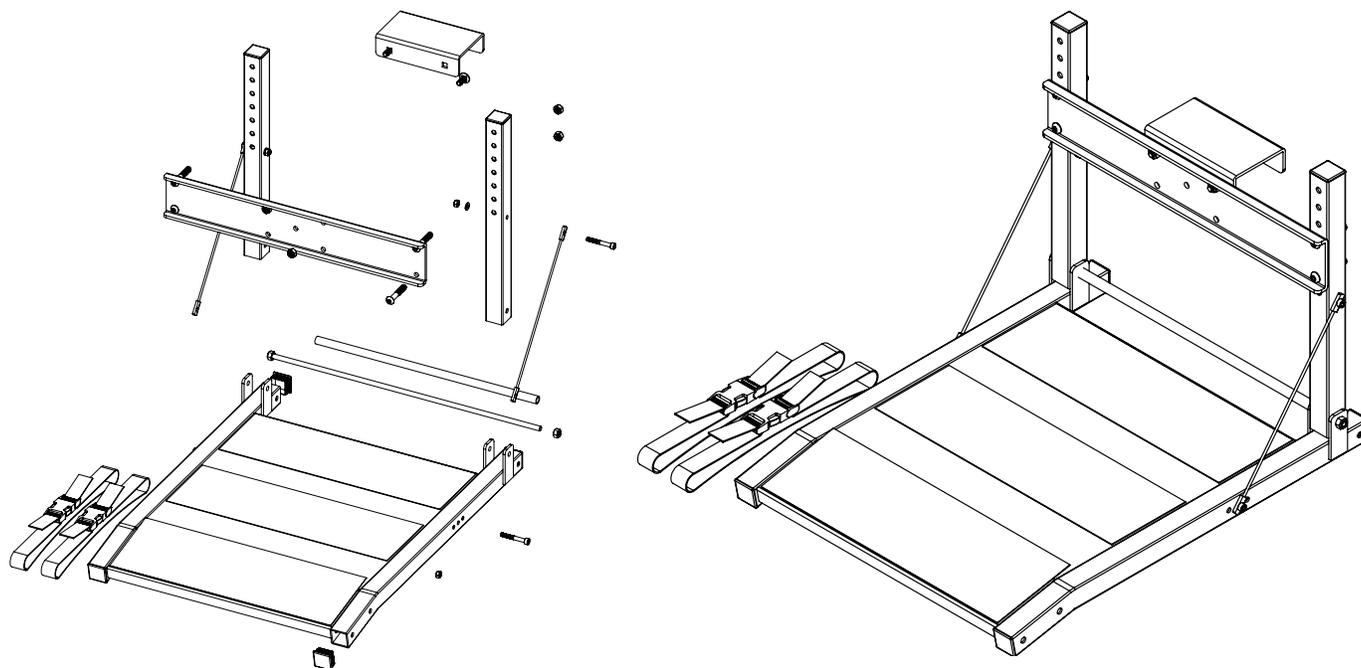

## Instructions D'installation

1. Déterminez l'emplacement souhaité pour la plate-forme le long du plat-bord du bateau ou sur l'échelle du bateau.
2. Placez le support d'échelle sur le plat-bord ou sur le poumon de l'échelle. Faites pivoter lentement la plate-forme vers le bas et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles au mouvement de la plate-forme.
3. Si possible, utilisez les deux sangles incluses pour fixer la plate-forme au bateau ou à l'échelle.
4. Retirez toujours la plate-forme avant d'utiliser le bateau à quelque capacité que ce soit.