

Boat Rail Fender Hangers Operating Instructions

Includes:

- 2 Boat Rail Fender Hangers

Read, Follow, and Save These Instructions.

BoatTector Boat Rail Fender Hangers are intended for use with fender lines 1/4" to 1/2" diameter.

**Warnings:**

- Use for intended purpose only.
- Do not use to support more than the weight of the boat fender.

Medium (fits up to 1.25" rails)

3005.5014 - Black

3005.5017 - White

3005.5019 - Blue

Small (fits up to 1" rails)

3005.5023 - Black

3005.5026 - White

3005.5029 - Blue

Product Satisfaction Guarantee

At Extreme Max, we pride ourselves on making quality products and wish to correct any mistakes on our end. If you are not 100% satisfied with the product, for any reason, please reach out to us. We are here to help!

Warranty



This product is warranted for consumer use for 2 years after the date of retail purchase. Warranty includes parts only. Warranty valid only in the USA.

This product is warranted to the original retail purchaser to be free from defects in material and workmanship, ordinary wear and tear expected. This warranty shall not apply to any defects caused by: (I) overloading, (II) physical abuse of goods or any acts of vandalism by any person, (III) improper installation or use contrary to the instructions, (IV) commercial use. The sole remedy under this warranty is at the discretion of manufacturer: the replacement of the same or similar product, or the refund of the original purchase price. Extreme Max™ is not responsible for any consequential or incidental damages. Any and all freight charges to handle warranty claims are the responsibility of the consumer. Extreme Max™ is not responsible for any labor charges that may be incurred.


For all inquiries please send your name, mailing address, main contact phone number, original retail sales receipt, summary of alleged defect and any applicable pictures to service@extrememax.com.

Operating Instructions


1. Run a fender line up through the opening at the bottom of the hanger.

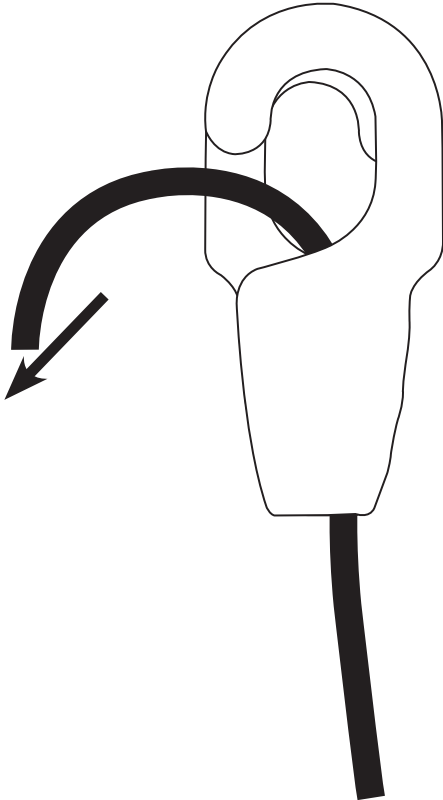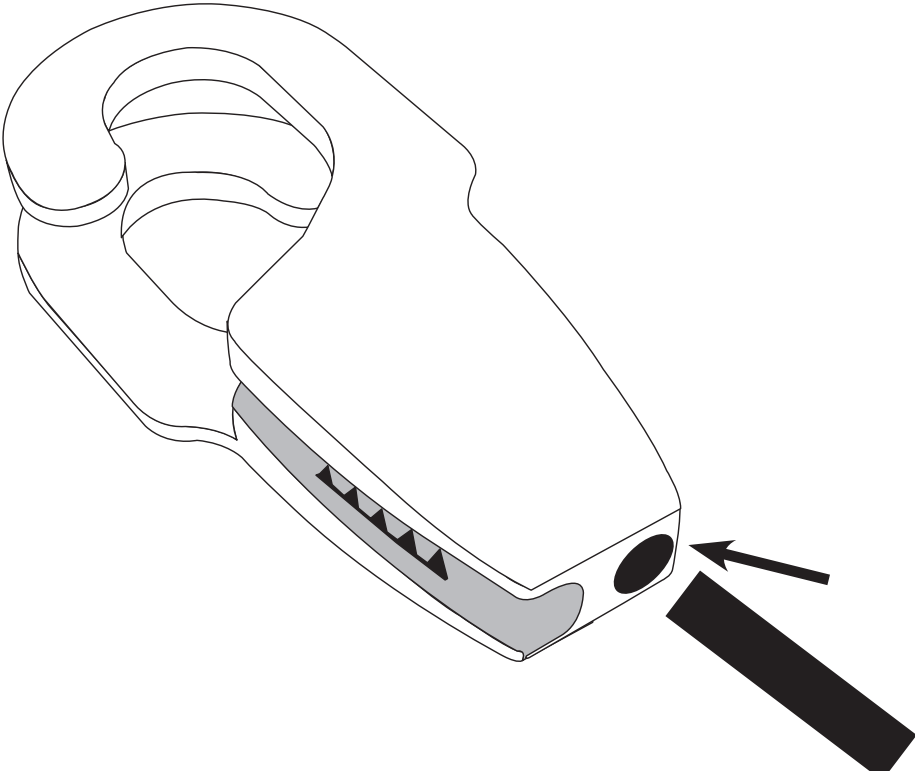


2. Place the two prongs of the hanger around the desired boat rail.

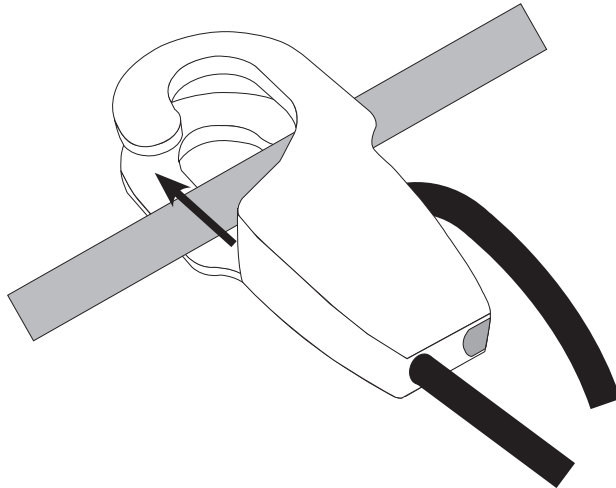

3. Twist the hanger 90° so that both hooks are around the rail.

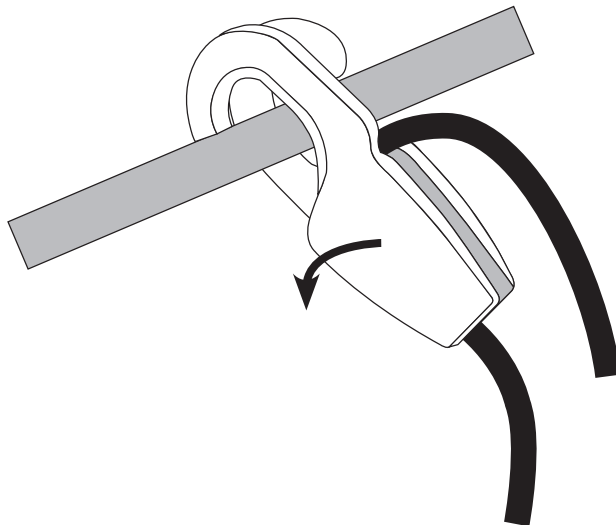

4. Pull the fender line until the fender is at the appropriate height, then feed the excess fender line into the hanger's teeth to hold the line in place, no knot needed.

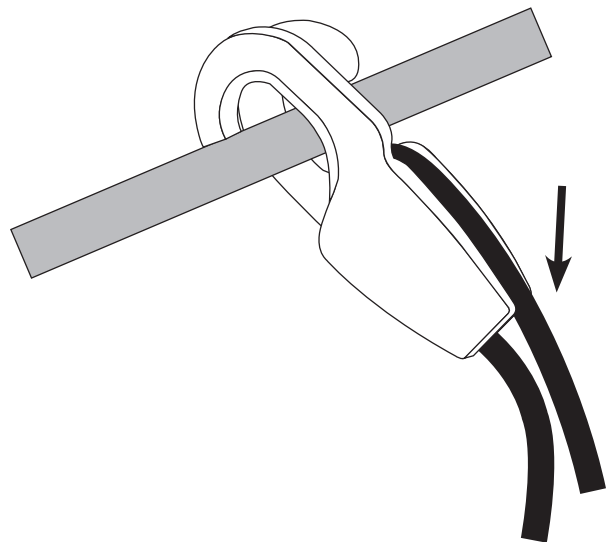

Comprend:

- 2 cintres de garde-boue

Lire, suivre et enregistrer ces instructions.

BoatTector Les cintres de garde-boue de rail de bateau sont destinés à être utilisés avec des lignes de garde-boue de 1/4" à 1/2" de diamètre.

 **Avertissements:**

- Utiliser uniquement dans le but prévu.
- Ne pas utiliser pour supporter plus que le poids de l'aile de bateau.

Moyen (s'adapte jusqu'à 1.25" rails)**3005.5014 - Noir****3005.5017 - Blanc****3005.5019 - Bleu****Petit (adapté à 1" rails)****3005.5023 - Nori****3005.5026 - Blanc****3005.5029 - Bleu****Garantie De Satisfaction Du Produit**

Chez Extreme Max, nous sommes fiers de fabriquer des produits de qualité et souhaitons corriger toute erreur de notre part. Si vous n'êtes pas satisfait à 100% du produit, pour quelque raison que ce soit, veuillez nous contacter. Nous sommes ici pour aider!

Garantie

Ce produit est garanti pour une utilisation par les consommateurs pendant 1 an après la date d'achat au détail. La garantie ne comprend que les pièces.



Garantie valable uniquement aux États-Unis.

Ce produit est garanti à l'acheteur au détail d'origine comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication, d'usure normale attendue. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par: (I) la surcharge, (II) l'abus physique de marchandises ou tout acte de vandalisme par quiconque, (III) une mauvaise installation ou utilisation contraire aux instructions, (IV) une utilisation commerciale. Le seul recours en vertu de cette garantie est à la discrétion du fabricant: le remplacement du même produit ou d'un produit similaire, ou le remboursement du prix d'achat d'origine. Extreme Max™ n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Tous les frais de transport pour traiter les demandes de garantie sont à la charge du consommateur. Extreme Max™ n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre qui pourraient être encourus.


Pour toutes demandes, veuillez envoyer votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone principal, le reçu de vente au détail original, le résumé du défaut allégué et toutes les photos applicables à service@extrememax.com

Mode d'emploi


1. Exécutez une ligne de garde-boue à travers l'ouverture au bas du cintre.

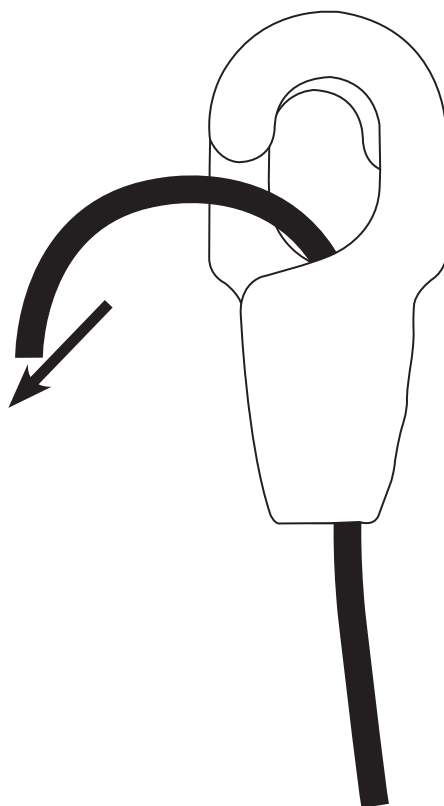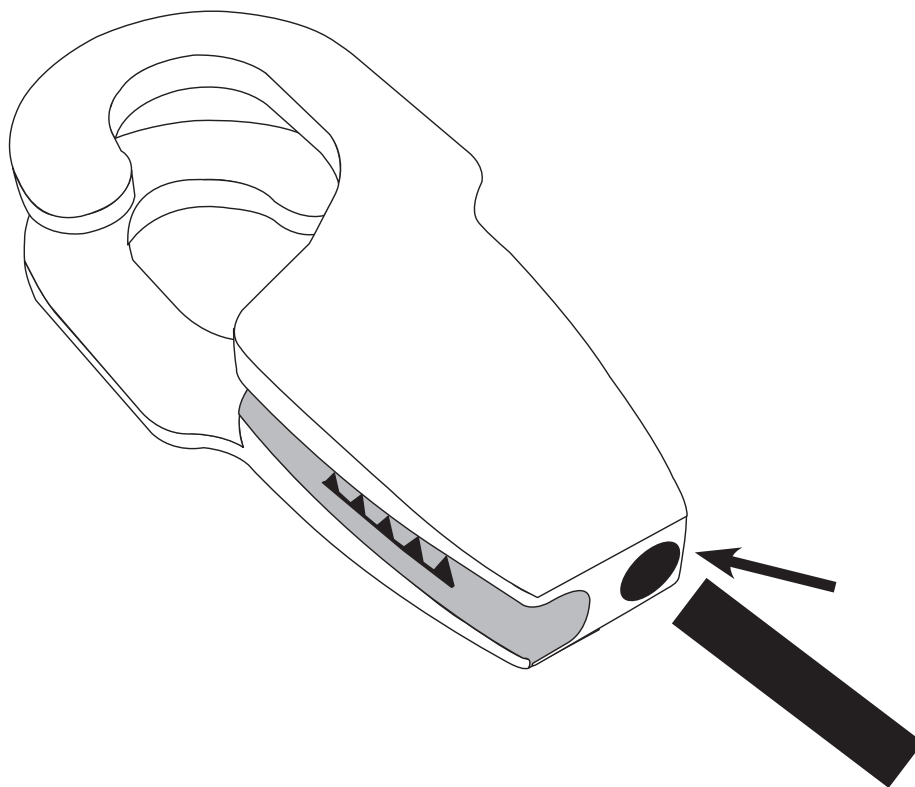

2. Placez les deux griffes du cintre autour du rail de bateau désiré.

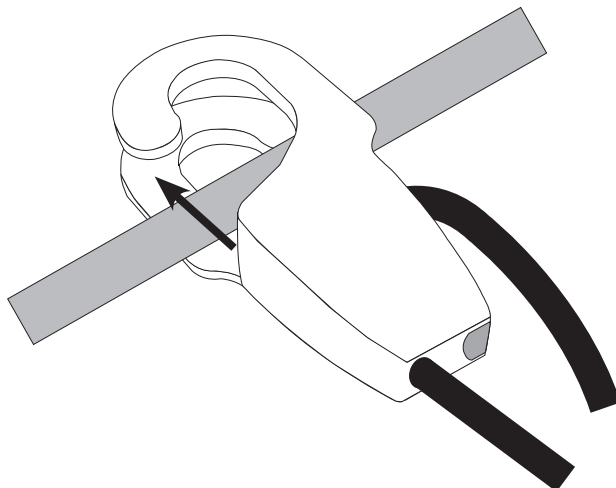

3. Tournez le cintre 90° afin que les deux crochets soient autour du rail.

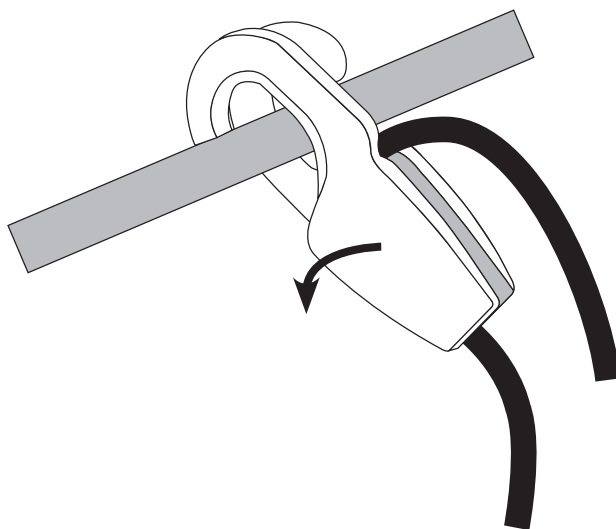

4. Tirez sur la ligne de garde-boue jusqu'à ce que l'aile soit à la hauteur appropriée, puis alimentez la ligne d'aile excédentaire dans les dents du cintre pour maintenir la ligne en place, sans nœud nécessaire.

