


3005.7249

Warning: Risk of electrical arc (spark). Connecting the negative terminal before the positive terminal may cause a spark that could ignite flammable gases emitted from the battery, causing serious personal injury, death, or property damage. Always connect to positive (+) terminals first.

Follow all battery manufacturer's instructions regarding battery maintenance and use. Improper use of batteries may result in personal injury, death, or property damage.

Contents:

Qty.	Description	Item
2	12" (Short) Wiring Harness with Ring Terminals	A
1	63" (Long) Wiring Harness	B

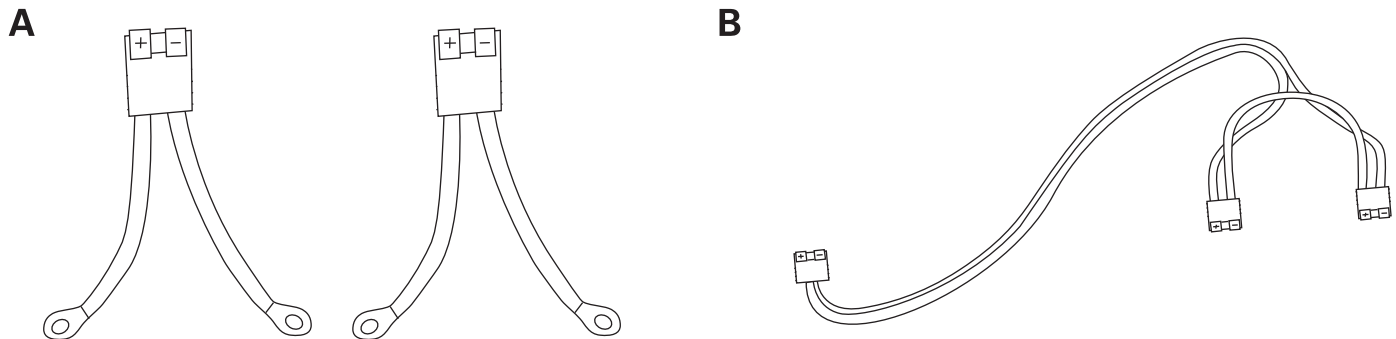


Step 1 – Prepare Battery Terminals

Clean battery terminals with wire brush until shiny.


Step 2 – Attach Ring Terminals to Battery

- Attach the positive (red) cable to the positive (+) battery terminal.
- Attach the negative (black) cable to the (-) battery terminal.
- Hand tighten, then use a socket wrench to ensure a good connection.
- Repeat to connect the remaining battery.

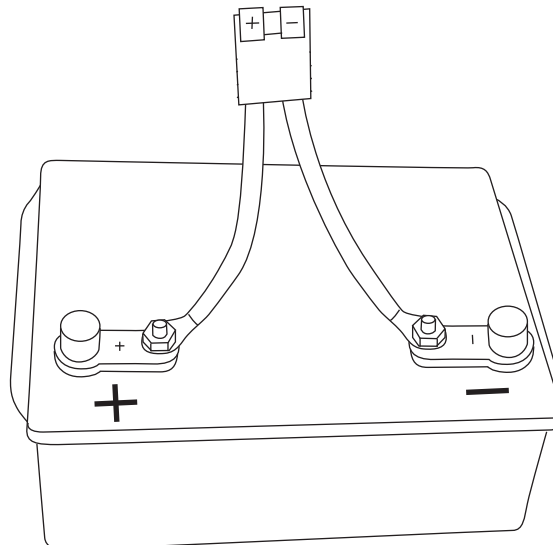


Step 3 – Connect the Ring Terminal Leads to the Wiring Harness

Connect the leads from the batteries to the wiring harness.

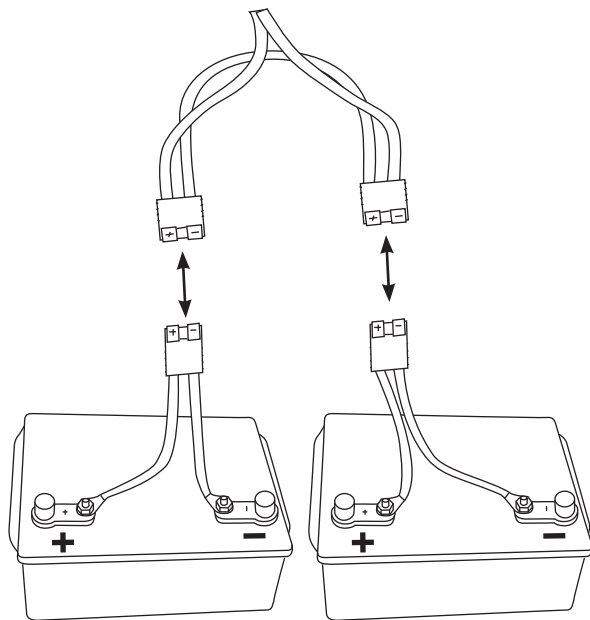

Step 4 – Connect the Wiring Harness to the Boat Lift Boss

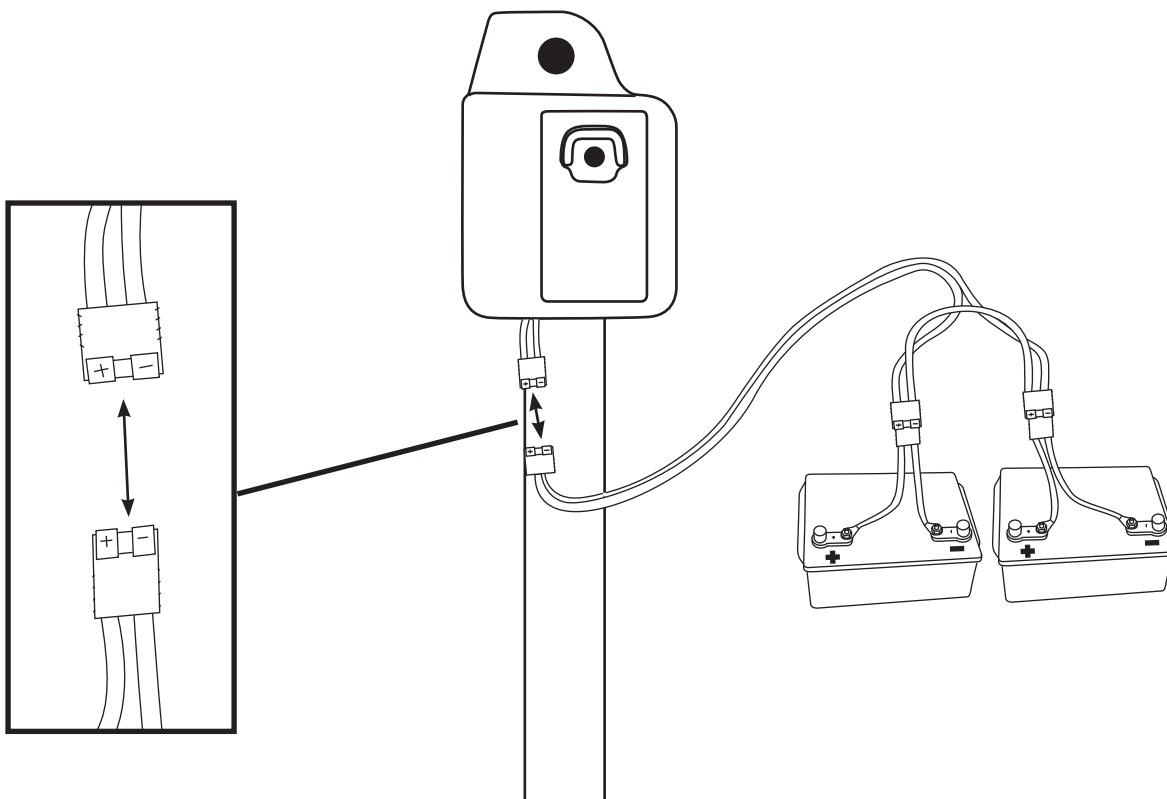

Connect-Ease Multi Battery Connection System, Patent Pending, is manufactured and distributed under license from Connect-Ease LLC to Extreme Max Products.


3005.7249

⚠ Avertissement: Risque d'arc électrique (étincelle). Raccordement de la borne négative avant la borne positive peut provoquer une étincelle qui pourrait enflammer les gaz inflammables émis par la batterie, causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels. Toujours connecter aux bornes positives (+) en premier.

Suivez toutes les instructions du fabricant concernant la batterie entretien et l'utilisation batterie. Utilisation incorrecte des piles peut entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Contenu:


Qty.	Description	Article
2	12" (court) du faisceau de câbles avec bornes Anneau	A
1	63" (longue) du faisceau de câbles	B

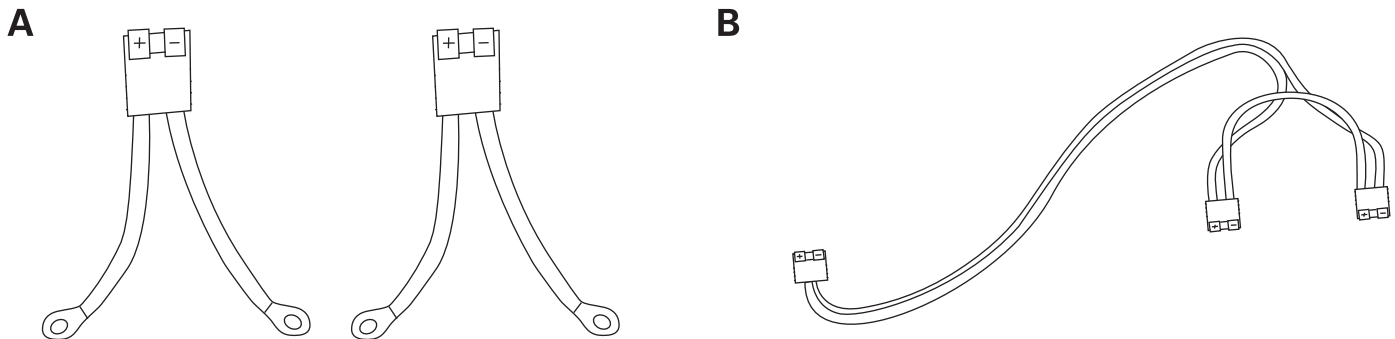**Étape 1 - Préparer Bornes Batterie**

Nettoyer les bornes de la batterie avec une brosse métallique jusqu'à ce qu'elles brillent.


Étape 2 - Fixer terminaux anneau Batterie

- Branchez le câble positif (rouge) à la borne (+) positive de la batterie.
- Branchez le câble négatif (noir) à la borne (-) de la batterie.
- Serrer la main, puis utiliser une clé à douille pour assurer une bonne connexion.
- Répétez l'opération pour connecter la batterie restante.

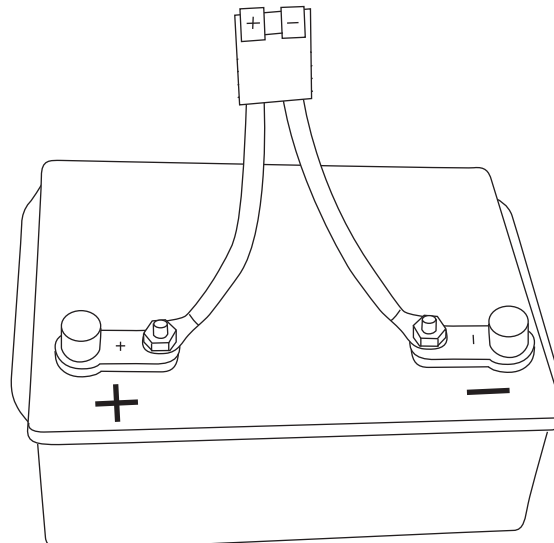


Étape 3 - Connecter le Terminal Anneau mène au faisceau de câbles

Connecter les fils des batteries pour le faisceau de câblage.

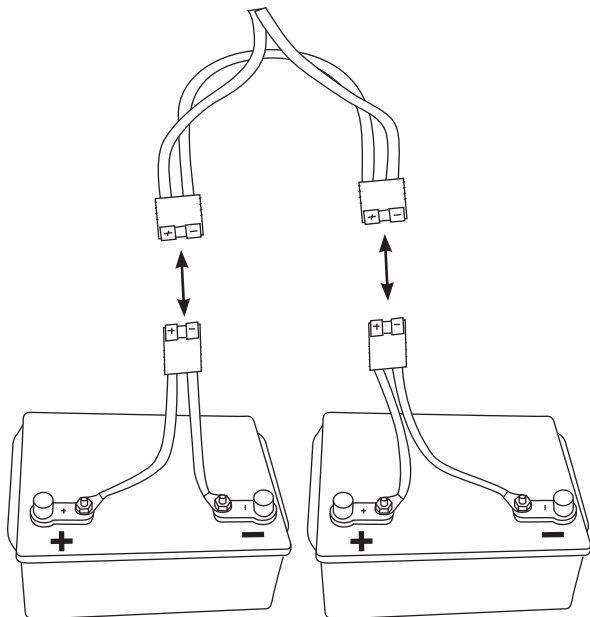


Étape 4 - Connectez le faisceau de câblage à l'ascenseur à Boat Lift Boss™

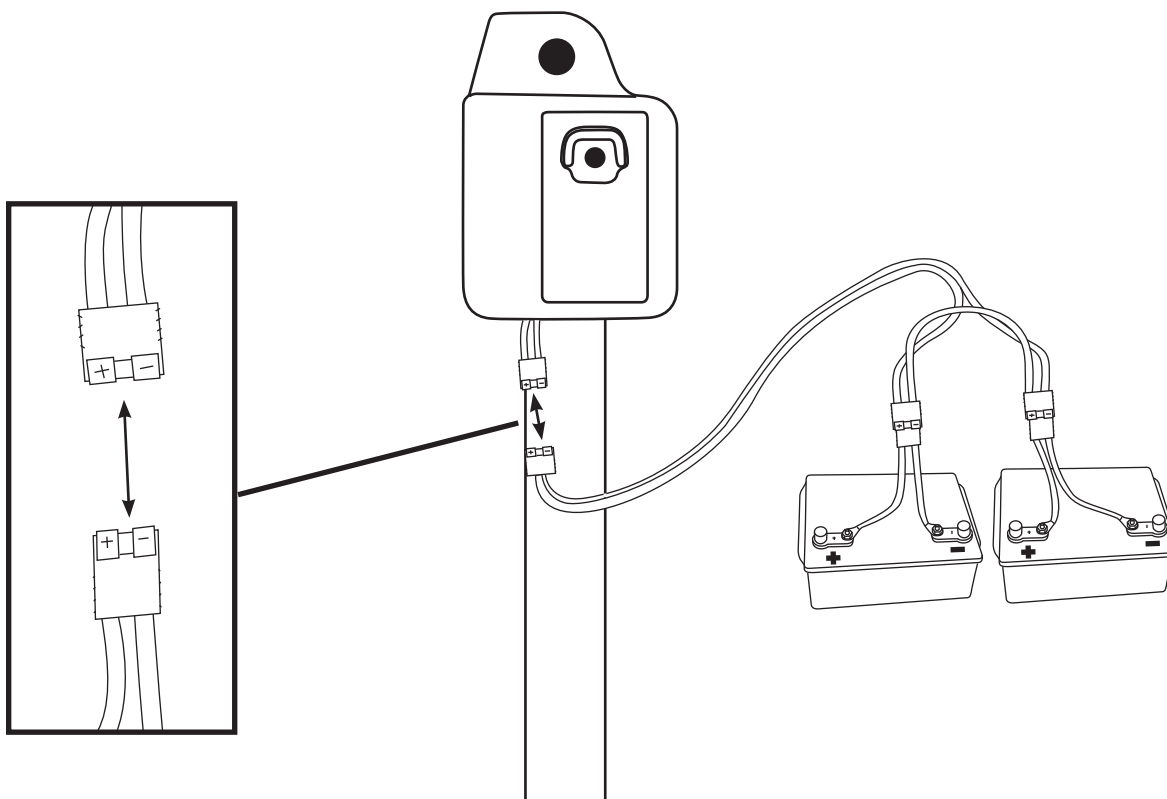

Connect-Ease™ Multi Battery Connection System, en attente de brevet, est fabriqué et distribué sous licence de Connect-Ease LLC a Extreme Max Products™.

3007.2183



8 65362 00289 1