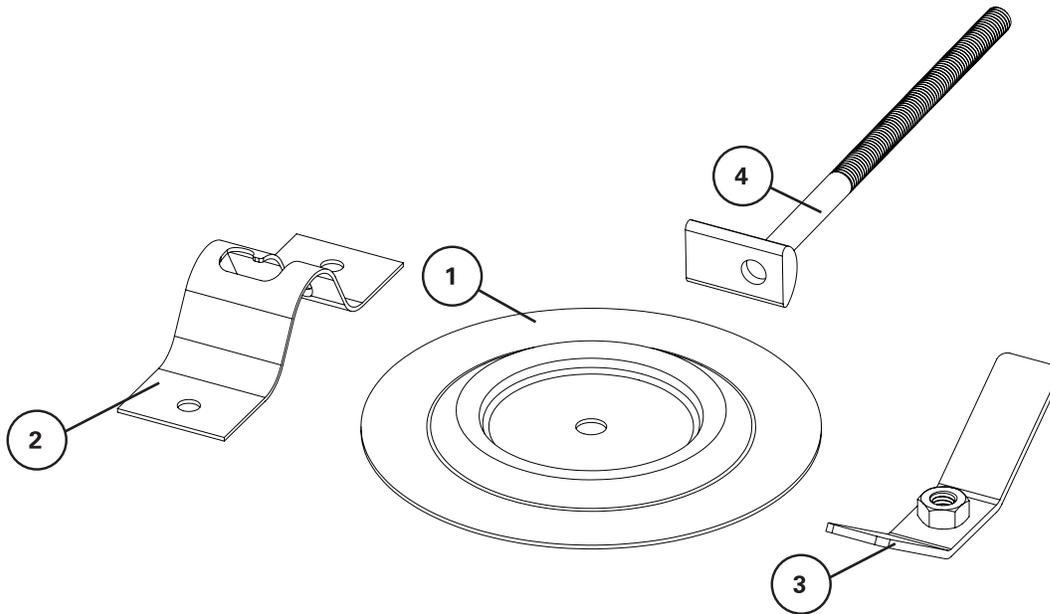


5001.5839

Includes:

1. Tire Mounting Plate x 1
2. Wall-Mount Bracket x 1
3. Wing Nut Weldment x 1
4. Rod-Stop Weldment x 1

**Read, Follow, and Save These Instructions.****⚠ Warnings:**

- The spare tire holder is designed for use in home or garage applications. Do not use for installations inside a vehicle or trailer.

Product Satisfaction Guarantee

At Extreme Max, we pride ourselves on making quality products and wish to correct any mistakes on our end. If you are not 100% satisfied with the product, for any reason, please reach out to us. We are here to help!

Warranty

This product is warranted for consumer use for 2 years after the date of retail purchase. Warranty includes parts only. Warranty valid only in the USA.

This product is warranted to the original retail purchaser to be free from defects in material and workmanship, ordinary wear and tear expected. This warranty shall not apply to any defects caused by: (I) overloading, (II) physical abuse of goods or any acts of vandalism by any person, (III) improper installation or use contrary to the instructions, (IV) commercial use. The sole remedy under this warranty is at the discretion of manufacturer: the replacement of the same or similar product, or the refund of the original purchase price. Extreme Max™ is not responsible for any consequential or incidental damages. Any and all freight charges to handle warranty claims are the responsibility of the consumer. Extreme Max™ is not responsible for any labor charges that may be incurred.

For all inquiries please send your name, mailing address, main contact phone number, original retail sales receipt, summary of alleged defect and any applicable pictures to service@extrememax.com.


Installation Instructions

Due to the variety of surfaces to which the spare tire holder may be mounted, mounting hardware is not included. Use only high-grade hardware appropriate for the mounting surface.

1. Place the rod-stop through the slot in the wall-mount bracket. The stop-end will sit inside the recess on the bracket.
2. Position the wall-mount bracket vertically along the wall in the desired position. The wider end of the rod slot should sit upwards so the rod-stop weldment can pivot fully downwards.
3. Using hardware appropriate for the application, mount the bracket and rod-stop assembly to the wall.

Operation Instructions:


1. Pivot the rod-stop up into the horizontal position, placing the rod into the notched end of the slot.
2. Position the open center of the wheel around the rod threads.
3. With the protruding circle directed into the wheel opening, place the tire mounting plate onto the remaining open threads and flush against the wheel.
4. Thread the wing nut weldment onto the rod until tight, securing the spare tire in place.

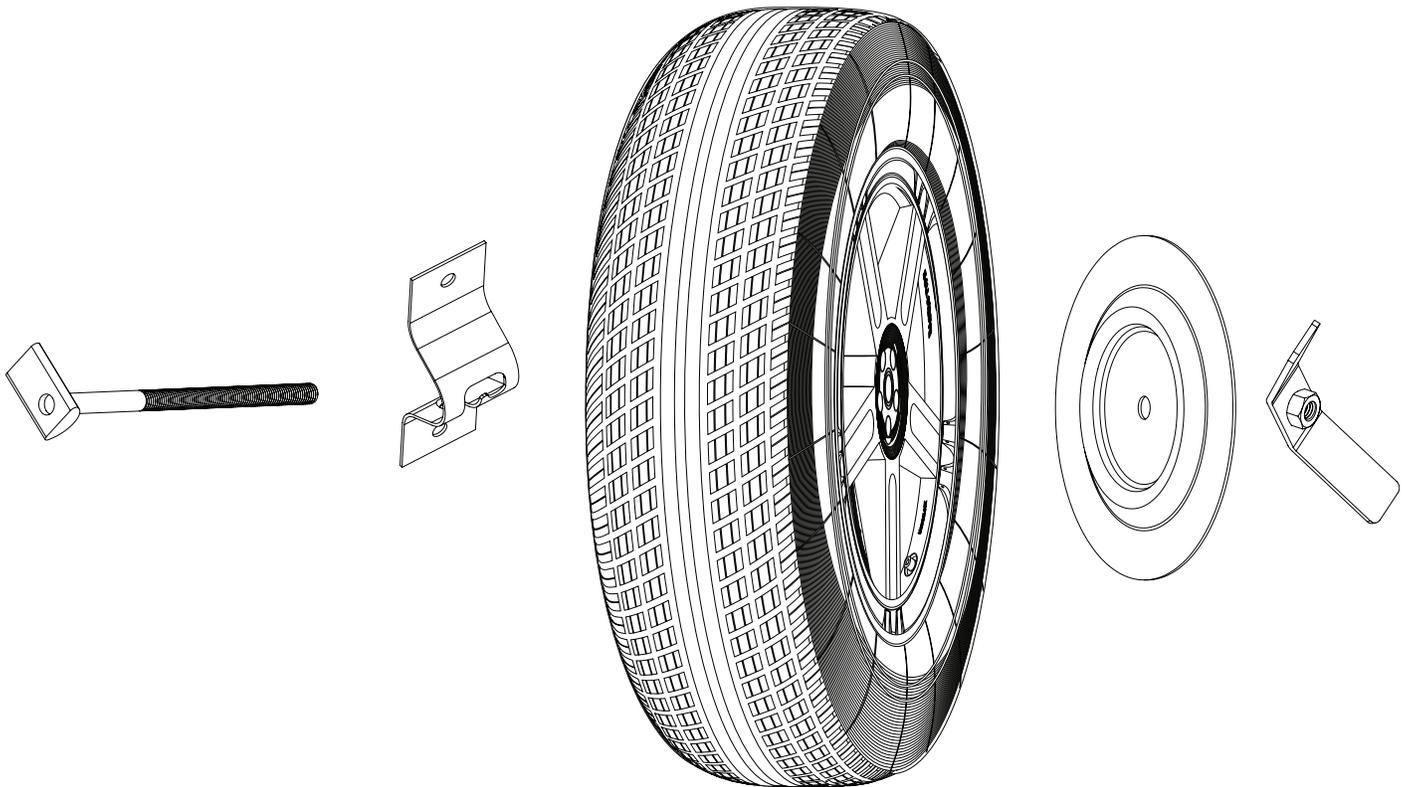

5001.5839

Comprend:

1. Plaque de montage de pneu x 1
2. Support de montage mural x 1
3. Soudure d'écrou à oreilles x 1
4. Soudure Rod-Stop x 1

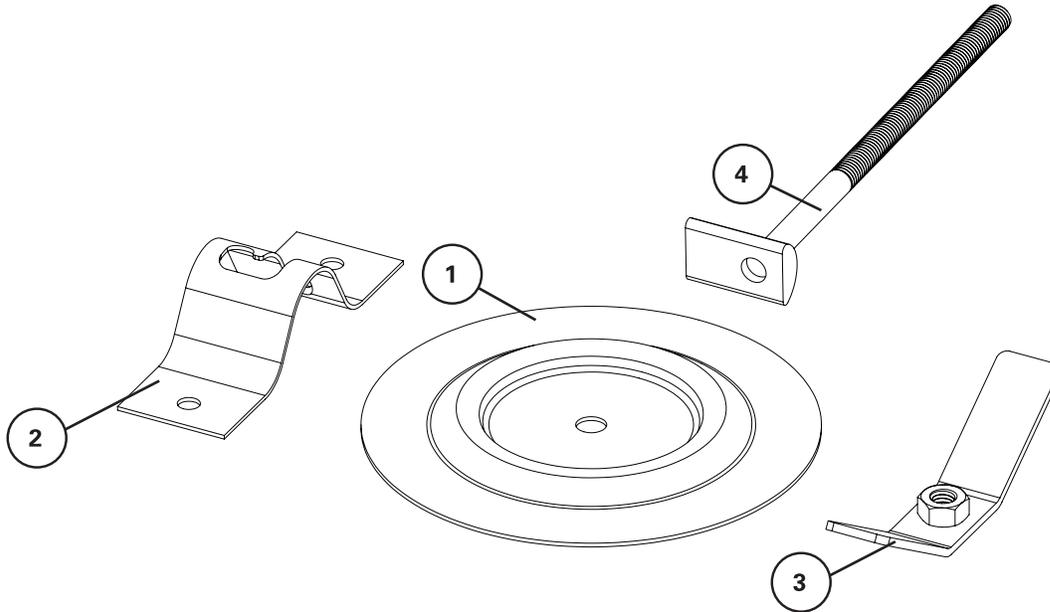

Lisez, suivez et conservez ces instructions.

⚠ Mises En Garde:

- Le support de roue de secours est conçu pour une utilisation dans des applications domestiques ou de garage. Ne pas utiliser pour les installations à l'intérieur d'un véhicule ou d'une remorque.

Garantie De Satisfaction Du Produit

Chez Extreme Max, nous sommes fiers de fabriquer des produits de qualité et souhaitons corriger toute erreur de notre part. Si vous n'êtes pas satisfait à 100% du produit, pour quelque raison que ce soit, veuillez nous contacter. Nous sommes ici pour aider!

Garantie

Ce produit est garanti pour une utilisation par les consommateurs pendant 2 an après la date d'achat au détail. La garantie ne comprend que les pièces. Garantie valable uniquement aux États-Unis.

Ce produit est garanti à l'acheteur au détail d'origine comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication, d'usure normale attendue. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par: (I) la surcharge, (II) l'abus physique de marchandises ou tout acte de vandalisme par quiconque, (III) une mauvaise installation ou utilisation contraire aux instructions, (IV) une utilisation commerciale. Le seul recours en vertu de cette garantie est à la discrétion du fabricant: le remplacement du même produit ou d'un produit similaire, ou le remboursement du prix d'achat d'origine. Extreme Max™ n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Tous les frais de transport pour traiter les demandes de garantie sont à la charge du consommateur. Extreme Max™ n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre qui pourraient être encourus.

Pour toutes demandes, veuillez envoyer votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone principal, le reçu de vente au détail original, le résumé du défaut allégué et toutes les photos applicables à service@extrememax.com

Instructions D'installation

En raison de la variété de surfaces sur lesquelles le support de temps libre peut être monté, le matériel de montage n'est pas inclus. Utilisez uniquement du matériel de haute qualité adapté à la surface de montage.

1. Placez la butée de tige dans la fente du support de montage mural. La butée sera placée à l'intérieur de l'évidement sur le support.
2. Positionnez le support de montage mural verticalement le long du mur dans la position souhaitée. L'extrémité la plus large de la fente de la tige doit reposer vers le haut pour que la soudure de la butée de tige puisse pivoter complètement vers le bas.
3. À l'aide de la quincaillerie appropriée à l'application, montez le support et l'ensemble de butée de tige sur le mur.

Instructions D'utilisation:

1. Faites pivoter la butée de tige vers le haut en position horizontale, en plaçant la tige dans l'extrémité crantée de la fente.
2. Positionnez le centre ouvert de la roue autour des filets de tige.
3. Avec le cercle en saillie dirigé dans l'ouverture de la roue, placez la plaque de montage du pneu sur les filets ouverts restants et affleurez la roue.
4. Vissez la pièce soudée de l'écrou papillon sur la tige jusqu'à ce qu'elle soit serrée, en fixant la roue de secours en place.

