



Monster Dolly M2 Assembly Instructions

Contents of Hardware Pack

(8) 5/16" by 1" bolts
(8) 5/16" nylock nuts
(4) 1/4" by 1-3/4 bolts
(4) 1/4" nylock nuts
Instruction sheet

Contents of Box

U handle
U main frame
Right leg with wheel attached
Left leg with wheel attached
(2) Lift tubes
Lift strap
Hardware bag with instruction

**Monster Dolly M2 - Red
5800.1049**

**Monster Dolly M2 - Black
5800.1060**

Product Satisfaction Guarantee



At Extreme Max, we pride ourselves on making quality products and wish to correct any mistakes on our end. If you are not 100% satisfied with the product, for any reason, please reach out to us. We are here to help!

Warranty


This product is warranted for consumer use for 2 years after the date of retail purchase. Warranty includes parts only. Warranty valid only in the USA.

This product is warranted to the original retail purchaser to be free from defects in material and workmanship, ordinary wear and tear expected. This warranty shall not apply to any defects caused by: (I) overloading, (II) physical abuse of goods or any acts of vandalism by any person, (III) improper installation or use contrary to the instructions, (IV) commercial use. The sole remedy under this warranty is at the discretion of manufacturer: the replacement of the same or similar product, or the refund of the original purchase price. Extreme Max™ is not responsible for any consequential or incidental damages. Any and all freight charges to handle warranty claims are the responsibility of the consumer. Extreme Max™ is not responsible for any labor charges that may be incurred.

For all inquiries please send your name, mailing address, main contact phone number, original retail sales receipt, summary of alleged defect and any applicable pictures to service@extrememax.com.

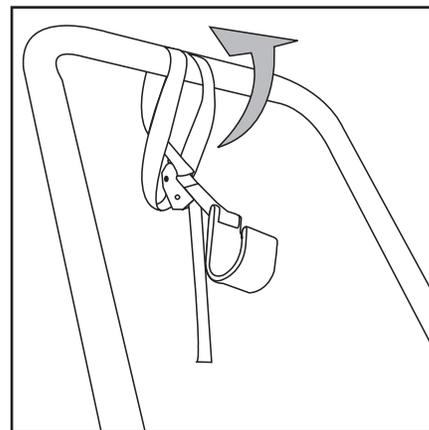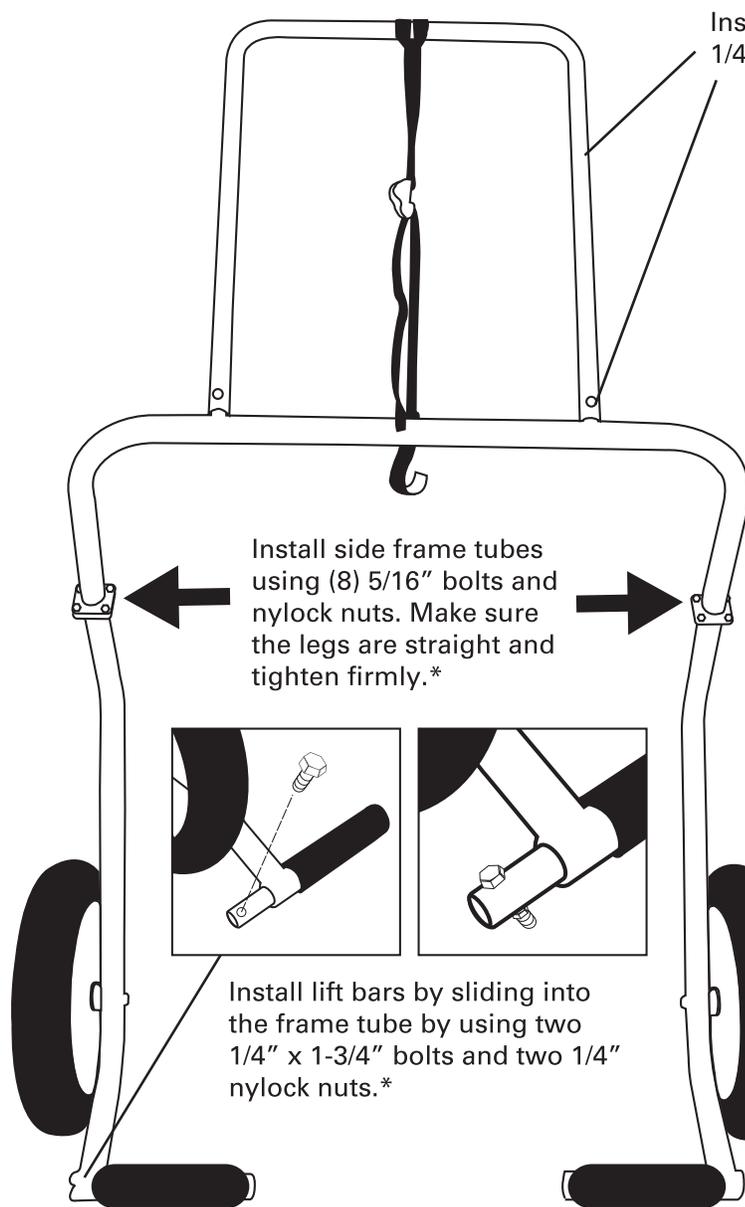

Install the lift strap by wrapping the twisted sewn end of the strap over the handle and drop the cinch buckle through the loop with the hook facing forward.

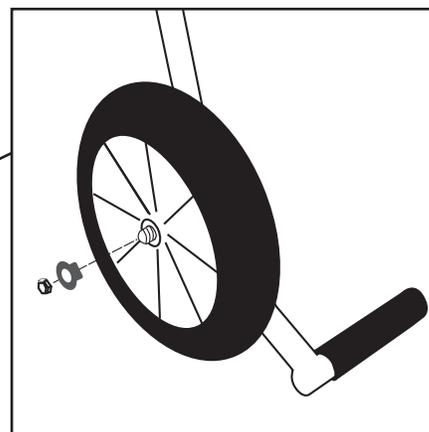

Do not over tighten the wheel bolts or they may not spin freely.

* To ensure the legs and lifting tubes are straight, place the Monster Dolly upside down on a flat surface with the top of the main frame and the lifting tubes flat on the ground before tightening the hardware. Adjust the legs and lifting tubes until they sit flat against the ground. Tighten all hardware in this position.

Matériel

(8) 5/16 "x 1" les boulons
(8) 5/16" écrous frein
(4) 1/4"x 1-3/4" vis
(4) 1/4" écrous frein

Cadre

U poignée
Cadre U principal
Jambe droite avec roue fixée
Jambe gauche avec roue fixée
(2) Tubes de levage
Sangle de levage
Sac de matériel à l'instruction

**Monster Dolly M2 - Red
5800.1049**

**Monster Dolly M2 - Black
5800.1060**

Garantie De Satisfaction Du Produit

Chez Extreme Max, nous sommes fiers de fabriquer des produits de qualité et souhaitons corriger toute erreur de notre part. Si vous n'êtes pas satisfait à 100% du produit, pour quelque raison que ce soit, veuillez nous contacter. Nous sommes ici pour aider!


Garantie

Ce produit est garanti pour une utilisation par les consommateurs pendant 2 an après la date d'achat au détail. La garantie ne comprend que les pièces.
Garantie valable uniquement aux États-Unis.


Ce produit est garanti à l'acheteur au détail d'origine comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication, d'usure normale attendue. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par: (I) la surcharge, (II) l'abus physique de marchandises ou tout acte de vandalisme par quiconque, (III) une mauvaise installation ou utilisation contraire aux instructions, (IV) une utilisation commerciale. Le seul recours en vertu de cette garantie est à la discrétion du fabricant: le remplacement du même produit ou d'un produit similaire, ou le remboursement du prix d'achat d'origine. Extreme Max™ n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Tous les frais de transport pour traiter les demandes de garantie sont à la charge du consommateur. Extreme Max™ n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre qui pourraient être encourus.

Pour toutes demandes, veuillez envoyer votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone principal, le reçu de vente au détail original, le résumé du défaut allégué et toutes les photos applicables à service@extrememax.com


Installez la poignée en forme de U et installer 1/4" de boulons et d'écrous dans les trous pré-perçés.

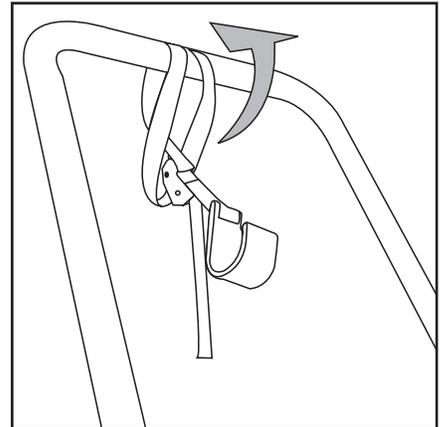

Installez la sangle de levage en enveloppant la fin torsadée cousu de la sangle sur la poignée et laisser tomber la boucle de la sangle à travers la boucle avec le crochet vers l'avant.

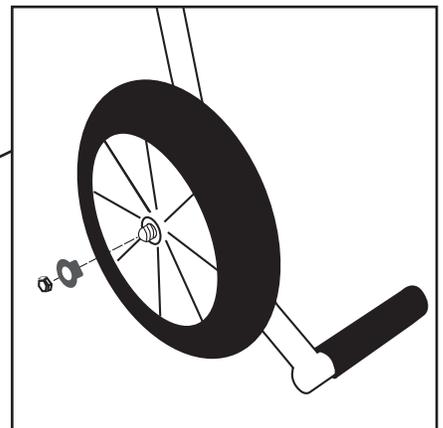

Installez les tubes de cadre de côté à l'aide (8) 5/16 boulons "et écrous frein. Assurez-vous que les jambes sont droites et bien serrer.*

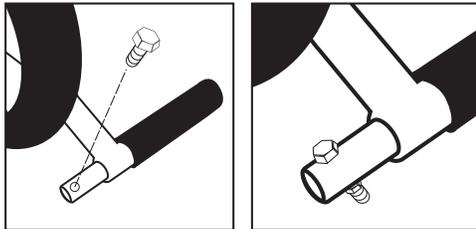

Installez des barres d'ascenseur en glissant dans le tube de cadre à l'aide de deux 1/4"x 1-3/4" vis et deux 1/4" écrous frein.*

* Pour vous assurer que les jambes et les tubes de levage sont droits, placez le Monster Dolly à l'envers sur une surface plane avec le haut du cadre principal et les tubes de levage à plat sur le sol avant de serrer la visserie. Ajustez les jambes et les tubes de levage jusqu'à ce qu'ils soient à plat contre le sol. Serrer tout le matériel dans cette position.

Ne pas trop serrer les boulons de roue ou ils ne peuvent pas tourner librement.